

# TRAGBARE BRENNSCHNEIDMASCHINE **GCEproFIT™**

GCEproFIT ist eine universell einsetzbare Brennschneidmaschine zum klassischen Autogenschneiden für Blechdicken bis 150 mm mit 1 Schneidbrenner und 100 mm mit beim Einsatz von 2 Schneidbrennern. Die tragbare Maschine ist solide gebaut, arbeitet präzise und bietet dem Anwender viele Vorteile. Es können Geradschnitte, auf Schienen geführte Schnitte oder Form- und Kreisschnitte ausgeführt werden. Für die Schweißkantenvorbereitung kann der Schneidbrenner schräg gestellt werden, um so die notwendigen Phasenschnitte herzustellen.

## BESONDERHEITEN

- **Zweiteiliges Aluminium-Gehäuse**
- **Brennerträger und Handräder aus Aluminium**
- **Gasverteiler, Schlauchanschlüsse aus Messing**
- **Verzinkte, gelochte Stahl-Schienentrasse mit Verriegelung, 2 m**
- **Optional stabile Aluminium-Profil-Schiene, 2 m**
- **Alle Brenngase**
- **Optional 2 Typen Injektor-Schneidbrenner oder Brenner für gasmischende Düsen**
- **Große Auswahl an Schneiddüsen**
- **Ein- oder Zweibrennerbetrieb**
- **Erweiterungssatz mit zweitem Brenner als Sonderausrüstung verfügbar**

## BRENNSCHNEIDMASCHINE PROFIT



**999,- €**  
zzgl. MwSt.

### Art. Nr. Beschreibung


**252.0002 ProFIT Maschine mit einem Schneidbrenner für gasmischende Düsen, Führungsschiene, 15 Schneiddüsen AC je 3 St. 10-25mm/25-40mm/40-60mm/60-100mm/100-200 und je 2 St. Heizzüse 3-100mm und 100-300mm**

### Technische Daten

Schneidleistung:	150 mm, bis zu 100 mm mit 2 Brennern
Schneidgeschwindigkeit:	75-750 mm/min variabel einstellbar
Vorschubrichtung:	Vor- und Rücklauf
Kreisschnitte:	ca. 80 bis 1340 mm (optional bis 2340 mm)
Max. Streifenbreite:	485 mm bei (Schneiden mit 2 Brennern parallel)
Stromversorgung:	220 VAC / 50 Hz
Versorgung Maschine:	24 V DC
Eingangsanschluss O2:	G1/4", bis 8 bar, Schlauch min. DN 8
Eingangsanschluss Brenngas:	G3/8" l.h. bis 1 bar, Schlauch min. DN 8
Abmessungen:	180 x 380 x 160 (B x L x H) ohne Brenner, Schläuche und Brennerhalterung
Gewicht:	13 kg mit 1 Brenner

### Lieferumfang Grundmaschine

- Komplette Ausrüstung für Ein-Brennerbetrieb
- Schneidbrenner für gasmischende Düsen
- Brennerhalter, Brennerträger, Hitzeschild aus Edelstahl
- Schlauchpaket, Gasverteiler mit Regel- und Absperrventilen
- Kreisschneideinrichtung
- Stromkabel 10 m mit Stecker
- Düsenmontage- und Düsenreinigungszubehör
- Anzünder
- Führungsschiene (von Maschine getrennt verpackt und geliefert)

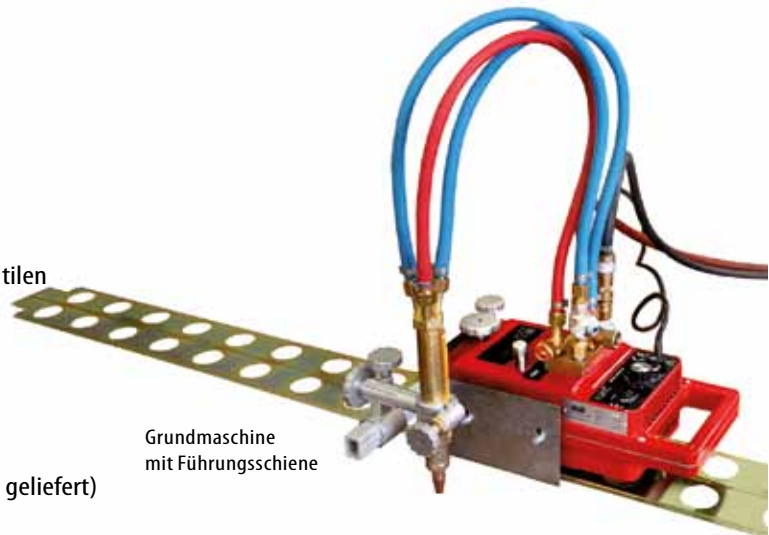

Grundmaschine mit Führungsschiene

### ZUBEHÖR

Alle Preise verstehen sich in Euro (€) Netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Lieferung erfolgt Frei Haus, innerhalb unseres Auslieferungsgebietes

Zahlung sofort nach Rechnungserhalt, ohne Abzug

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Bei Fragen können Sie uns telefonisch erreichen: Mo.-Fr. von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Ort, Datum

Stempel / Unterschrift Kunde



*Unterschrift erforderlich!*